



[pfeifergroup.com](http://pfeifergroup.com)



Bois de sciage

# USINES

*Nous sommes présents sur place et dans le monde entier ! Grâce à la coopération de nos sites de production et de distribution, nous pouvons agir à l'échelle internationale et livrer nos clients just-in-time.*



## *1 Unterbernbach*

**Débit:** 930.000 m<sup>3</sup> de bois rond

**Epicéa et pin**

**Bois de sciage:** 500.000 m<sup>3</sup>



## *2 Uelzen*

**Débit:** 600.000 m<sup>3</sup> de bois rond

**Pin**

**Bois de sciage:** 310.000 m<sup>3</sup>



## *3 Lauterbach*

**Débit:** 1.000.000 m<sup>3</sup> de bois rond

**Epicéa et pin**

**Bois de sciage:** 500.000 m<sup>3</sup>



## *4 Kundl*

**Débit:** 990.000 m<sup>3</sup> de bois rond

**Epicéa**

**Bois de sciage:** 500.000 m<sup>3</sup>



## *5 Imst*

**Débit:** 100.000 m<sup>3</sup> de bois rond

**Epicéa et sapin**

**Bois de sciage:** 50.000 m<sup>3</sup>



## *6 Chanovice*

**Débit:** 500.000 m<sup>3</sup> de bois rond

**Epicéa**

**Bois de sciage:** 270.000 m<sup>3</sup>

# BOIS DE SCIAGE

## Débit



Sciage sur ligne de canter modernes Link et EWD équipées exclusivement de scies circulaires pour garantir des surfaces lisses, une précision de coupe et une exactitude des dimensions.

## Triage du bois de sciage



Le triage du bois de sciage se fait visuellement et directement après la découpe sur des trieuses performantes par du personnel de tri formé en continu, appuyé par une technologie moderne de scanners. Les dimensions sont toujours emballées séparément selon l'épaisseur, la largeur, la longueur et la qualité.


## Séchage du bois

Le séchage artificiel en chambre nous permet de définir et réguler le degré d'humidité désiré pour sélectionner au final le bois selon sa qualité convenue. Chaque planche est alors une nouvelle fois contrôlée individuellement.

Chaque tronc est exploité au mieux grâce à notre optimisation de l'image de coupe.

Bois principal

Bois latéral

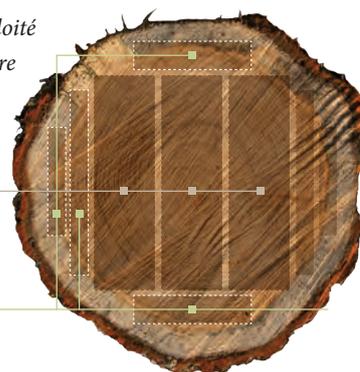

## Triage standard pour planches

Nous trions selon l'usage prévu d'après des critères visuels conformément aux règles de tri allemandes et autrichiennes dans des normes de qualité toujours constantes.

### Qualité A choix 0 à 3

bords avivés, homogène, sans taches bleues ou rouges, sans fissures, sans attaques de vers et d'insectes, peu de nœuds noirs et poches de résine, abouté des deux côtés

### Qualité AB choix 0 à 4

tombant de scie (saw-falling), en principe à angles droits, quelques traces de bleuissement et rouges admises, exempt de pourriture, coupé d'équerre

### Qualité B choix 2 à 4

qualité industrielle, en principe à angles droits, bleuissement et taches rouges admises, exempt de pourriture, quelques piqures isolées d'insectes tolérées, coupé d'équerre

### Qualité C choix 4 / 5

flache, taches bleues ou rouges et attaques d'insectes partiellement tolérées, abouté des deux côtés

### Bois latéral / bois d'emballage choix 3, 4, 5

quelques flaches et décolorations admises, sans piqures d'insectes

### Bois latéral / bois d'emballage, bois de rebut choix 5, 6

flaches admises, quelques fentes et altérations biologiques admises



# GAMME

- ☰ Lamelles BSH en qualité visible et industrielle
- ☰ Bois brut KVH pour visible et non visible
- ☰ Bois brut pour panneaux lamellés-collés
- ☰ Bois brut pour rabotages
- ☰ Bois brut pour panneaux
- ☰ Bois de sciage pour conditionnement, palettes et tourets de câble
- ☰ Couches intérieures pour parquets et panneaux lamellés-collés
- ☰ Coffrage
- ☰ Planchers
- ☰ Bois équarris
- ☰ Dimensions spéciales sur demande
- ☰ Bois frais, non latté ou latté, sur demande traité anti-bleu\*

USINES	UNTERBERNBACH	UELZEN*	KUNDL	LAUTERBACH*	CHANOVICE
ESSENCE DU BOIS	EPICÉA - PIN	PIN	EPICÉA	EPICÉA - PIN	EPICÉA
Stärken	12 – 130 mm	12 – 125 mm	10 – 120 mm	12 – 160 mm	13 – 160 mm
Breiten	70 – 300 mm	70 – 245 mm	70 – 300 mm	70 – 315 mm	60 – 350 mm
Längen in Meter	<b>Epicéa:</b> 5,10   5,00   4,80   4,50   4,20   4,00   3,90   3,60   3,00 <b>Epicéa/Sapin/Pin:</b> 3,60   3,00   2,50	<b>Pin:</b> 2,40   2,00	<b>Epicéa:</b> 5,00   4,00   3,50   3,00	<b>Epicéa:</b> 5,00   4,00   3,50   3,00   2,40 <b>Pin:</b> 4,00   3,50   3,00 <b>Epicéa/Sapin/Pin:</b> 2,40   2,00	<b>Epicéa:</b> 5,00   4,00   3,50   3,00

EPAISSEUR in mm	LARGEURS en mm	QUALITÉS	SÉCHAGE STANDARD
<b>BOIS PRINCIPAL EPICÉA</b>			
29 / 32	122 / 190 / 200	0-3 / 2-4 / 4-5	11%
38	175 / 200 / 225 / 255	0-3 / 2-4 / 4-5	11%
43	125 / 150 / 165	0-4 / 2-4	15%
45	90 / 110 / 130 / 150 / 170 / 190 / 210 / 250	0-3 / 2-4 / 4-5	11%
46	210 / 235 / 255 / 275	0-3 / 2-4 / 4-5	11%
50	100 / 125 / 150 / 170 / 190 / 210 / 230 / 250	0-3 / 2-4 / 4-5	11 / 15%
63	105 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 225 / 245 / 265 / 285	0-4 / 4-5	15%
84	105 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 225 / 245 / 265 / 285	0-4 / 4-5	15%
105	105 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 225 / 245 / 265 / 285	0-4 / 4-5	15%
125	125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 225 / 245 / 265 / 285	0-4 / 4-5	15%
146	146 / 207 / 247	0-4 / 4-5	15%
<b>BOIS PRINCIPAL PIN</b>			
35	95 / 120 / 225	0-4 / 4-5	17%
37	250	0-4 / 4-5	17%
68	118	0-4 / 4-5	17%
76 / 78	96/98	0-5	17%
96	96/116	0-5	17%
<b>BOIS LATÉRAL EPICÉA</b>			
12, 13	60 / 70	3-5	frais
14, 15	70 / 75 / 95	3-5	frais
17	75 / 78 / 95 / 98 / 115 / 133	3-5	frais
18	140 / 160	3-5	frais
21	95 / 115	3-5 / 5-6	frais
22, 23	78 / 100 / 120 / 125 / 145 / 150 / 175 / 200	3-5 / 5-6	KD 17 %
25	100 / 125 / 150 / 190	3-5 / 5-6	KD 17 %
28	98 / 140 / 150 / 180 / 200 / 210	3-5 / 5-6	KD 17 %
31	120 / 145 / 160 / 210	3-5 / 5-6	KD 11 %
33	150 / 170 / 190 / 210 / 230 / 250 / 275 / 290	3-5 / 5-6	KD 11 %
38	175 / 195 / 215 / 235 / 255	3-5 / 5-6	KD 11 %
<b>BOIS LATÉRAL PIN, EPICÉA/PIN MELANGÉS</b>			
22	100 / 120 / 145 / 200	3-5	KD 17 %
25	155 / 190 / 205	3-5	KD 11 %
35	190	3-5	KD 11 %

# Facts



## Capacité de production

Chez Pfeifer, le bois de sciage est produit sur cinq sites en Europe selon les normes de qualité les plus élevées. Avec une capacité de production supérieure à 2 millions de m<sup>3</sup> en bois de sciage, nous comptons parmi les leaders des scieries en Europe.

Nous stockons en permanence dans nos entrepôts du bois de sciage de différentes dimensions et du bois profilé pour répondre rapidement et au mieux aux besoins de nos clients.

## Environnement

Notre bois en grumes provient exclusivement de forêts gérées durablement – principalement de forêts de la région. Grâce à l'utilisation du bois, le CO<sup>2</sup>, gaz nocif à effet de serre, est durablement neutralisé, ce qui permet de réduire nettement les émissions.

## Logistique

Nous sommes actuellement représentés avec nos produits dans plus de 75 pays dans le monde et possédons ainsi un remarquable réseau logistique.

- ≡ Camion
- ≡ Wagon
- ≡ Container
- ≡ Transport maritime Break bulk



Service commercial:

PFEIFER TIMBER GMBH

Mühlenstraße 7 · D-86556 Unterbernbach

Tel.: +49 8257 81-0

Fax: +49 8257 81-220

schnittholz@pfeifergroup.com

PFEIFER TIMBER GMBH

Fabrikstraße 54 · A-6460 Imst

Tel.: +43 5412 6960 0

Fax: +43 5412 6960 200

holzbau@pfeifergroup.com



*Du cœur de l'Europe*  
**AU MONDE ENTIER**

